




ОБЩИНА ГОДЕЧ

2240 гр.Годеч, пл. "Свобода" №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
e-mail: obshtina_godech@abv.bg; office@godech.bg; www.godech.bg

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

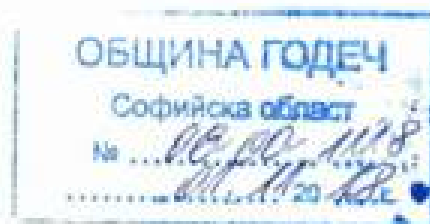

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Настоящите пазарни консултации се провеждат във връзка с подадено на проектно предложение с предмет: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на училище „Проф. д-р Асен Златаров“, находящо се в УПИ I – за училище, кв.64 по плана на град Годеч“.

С проектното предложение, Община Годеч кандидатства за финансиране в процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.002 – Училище „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

В рамките на този проект има включени дейности по изпълнение на проекта, за които няма определени референтни разходи към датата на подаване на заявлението за подпомагане, съгласно списъка по чл.29 ал.8 от Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2.„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., както следва:

ЧАСТ: АС

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

Количествена сметка

№ по ред	Вид работа	ед. мярка	общо количество
1	2	3	4
	А: Демонтажни работи:		
1	Демонтаж на дървена ламперия	м2	498,20
2	Демонтаж фаянсва облицовка и основа по стени в санитарни помещения умивалници и мокри помещения.	м2	234,20
3	Демонтаж на плочки по подове в мокри помещения	м2	170,80
4	Демонтаж на съществуващи интериорни врати	бр.	30,00
5	Изнасяне на ръка и натоварване на контейнери за строителни отпадъци и оборудване от мокри помещения	м3	30,00
6	Извозване на строителни отпадъци на дело до 20км.	м3	39,00
	Б: Стени и тавани- облицовки и боядисване по стени:		
7	Доставка и полагане на варо-циментова мазилка по стени	м2	257,62
8	Доставка и монтаж на фаянс по стени - вкл. , лепило, фугираща смес и силикони за уплътняване по ъгли	м2	234,20
9	Вътрешно обръщане около врати	лин.м	252,00
10	Доставка и монтаж на алуминиев ръбохранител	лин.м.	252,00
11	Вътрешна фина шпакловка и шлайфане преди боядисване	м2	996,40
12	Трикратно боядисване на стени с дишава боя (ВАРОВ ЛАТЕКС)	м2	996,40
13	Трикратно боядисване на тавани с дишава боя (ВАРОВ ЛАТЕКС)	м2	170,00
14	Шпаклобане на стени под ламперия	м2	498,20
15	Трикратно боядисване на тавани с дишава боя (ВАРОВ ЛАТЕКС)	м2	498,20
	В. Настилки и Замазки		
16	Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка по подове с дебелина 5см при изкъртени и нови подове	м2	170,80
17	Доставка и полагане на хидроизолация обмазка на циментова основа - под настилки в мокри помещения	м2	170,80
18	Доставка и полагане на настилка от гранитогрес , вкл. фугиране и уплътняване със силикон по ъгли	м2	170,80

19	Доставка и полагане на цокъл от гранитогрес , вкл. фугиране и уплътняване със силикон по ъгли	лин.м	132,00
	Д. Дограми:		
20	Доставка и монтаж на вътрешни алуминиеви интериорни врати	бр.	30,00
	Е. Рампи за хора в неравностойно положение		
21	Ръчен изкоп в земни почви на отвал	м3	16,01
22	Извозване на земни маси с ръчни колички на 50м и натоварване на самосвал	м3	20,82
23	Извозване на земни маси със самосвал до 20км.	м3	20,82
24	Доставка и полагане на подложен бетон	м3	3,29
25	Доставка, монтаж и демонтаж на кофраж за стени	м2	46,93
26	Изработка, доставка и монтаж на армировка	кг	883,80
27	Доставка и полагане на бетон Б25 за стени и основи	м3	14,73
28	Доставка и полагане на XPS 3см с ал. фолио подложка на антизамръзващо подово отопление	м2	40,31
29	Доставка и полагане на изравнителна замазка до 5см.	м2	51,52
30	Доставка и полагане на термолющен гранит на плочи с дебелина 2см, цвят - сив.	м2	51,52
31	Доставка и полагане на тактилна настилка за рампа	м2	10,22
32	Доставка и монтаж на метален парпет за рампа	лин.м.	52,96

ЧАСТ: ВиК

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Номер по ред	Вид работа	Мярка	Количество
1	ЧАСТ: "ВиК – ВЪТРЕШНИ МРЕЖИ"		
I.	Демонтаж		
1	Демонтаж на подцинковани тръби до ф2"	м	60
2	Демонтаж на спирателен крап ф1/2" до ф1 1/2"	бр.	20

3	Демонтаж устройство за тоалетно казанче и писоари	бр.	4
4	Просичане на отвори за инсталации в бетон с р-ри до 15/15	бр.	5
5	Просичане на отвори за инсталации в тухлен зид с р-ри до 15/15	бр.	25
6	Направа на улен за инсталации с р-ри до 15/15 в тухлен зид	м	40
7	Направа на улен за инсталации в бетонова стена или плоча с размери до 15/15	м	36
8	Демонтаж PVC тръби ф50	м	20
9	Демонтаж PVC тръби ф110	м	40
10	Демонтаж на клозетно седало и клоз.казанче	бр.	4
11	Демонтаж аугус	бр.	1
12	Демонтаж тоалетни умивалници	бр.	9
13	Демонтаж смесителни батерии	бр.	10
14	Демонтаж ПС ф 50	бр.	5
15	Направа на връзка на нови ВКК и ВВК със съществуващи водопровод и канал	бр.	11
II. Страден водопровод			
1	Полипропиленови тръби ф20 PN 16	м	32
2	Полипропиленови тръби ф25 PN 16	м	20
3	Полипропиленови тръби ф32 PN 16	м	5
4	Полипропиленови тръби ф40 PN 16	м	4
5	Поцинковани тръби ф2"	м	25
6	Полипропиленови тръби ф20 PN 20 с алуминиева вложка	м	20
7	Укрепване полипропиленови тръби със скоби ф20	бр.	52
8	Укрепване полипропиленови тръби със скоби ф25	бр.	20
9	Укрепване полипропиленови тръби ф32	бр.	5
10	Укрепване полипропиленови тръби ф40	бр.	40
11	Укрепване поцинковани тръби ф2"	бр.	25
12	Топлоизолация за полипропиленови тръби ф20	м	3
13	Топлоизолация за полипропиленови тръби ф25	м	13
14	Топлоизолация за полипропиленови тръби ф40	м	4
15	Топлоизолация за поцинковани тръби ф2"	м	25
16	Смесителни батерии за тоалетна мивка - обикновени	бр.	12
17	Смесителни батерии за аугус	бр.	2
18	Пускател за писоар	бр.	2
19	Устройство за тоалетно казанче	бр.	12
20	СК ф20 (спирателен кран)	бр.	27
21	СК ф25	бр.	1
22	СК ф40	бр.	2
23	ОК ф20	бр.	5
24	СК ф25 с изпразнител	бр.	1
25	Мини спирателен кран	бр.	28

26	Доставка и монтаж на бойлер 50л	бр.	2
27	Доставка и монтаж на бойлер 10л	бр.	2
28	Замонolitване на отвори за инсталации в тухлен зид с размери до 15/15	бр.	25
29	Замонolitване на улеи за инсталации в тухлен зид с размери до 15/15	м	76
30	Дезинфекция на водопровод	м	106
31	Изпитване на водопровод	м	106
III. Канализация			
1	PVC тръби ф 50	м	36
2	PVC тръби ф 110	м	65
3	РПС ф 50 (рогов подов сифон)	бр.	17
4	Стoманена тръба ф 100	м	4
5	Ревизионен отвор ф110	бр.	11
6	Противовакуумна клапа ф110	бр.	3
7	Вентилационна шапка ф110	бр.	2
8	Клозетно седало с горно отичане и ниско клоз.казанче - моноблок - обикновен	бр.	12
9	Тoалетен умивалник - среден формат	бр.	12
10	Ауегуе	бр.	2
11	Писоар	бр.	2
12	Изпитване на канализация	м	101
13	Разваляне и възстановяване на настилка	м ²	16
14	Извозване на отпадъци	м ³	5
15	Трамбоване на земни маси на пластове от 0,25м до плътност 1,7 т/ м ³	м ³	12

ЧАСТ: Ел

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Вид работа	Ед. мярка	Количество
1	2	3	4
I. Електрически табла и оборудване			
1	Доставка и монтаж на нов табло РТн - съгласно еднолинейни схеми, за вграден монтаж, метално,окомплектовано с всички необходими аксесоари , IP31	бр.	1,00
2	Реконструкция в ГРТ съгласно еднолинейна схема (монтаж на два нови автоматични предпазителя и свързване на 2 кабел СВТ 5x16 и СВТ 3x4)	бр.	1,00
3	Доставка и монтаж на табло за подгряване на инвалидна рампа,комплектна доставка със съоръжението по проект на фирмата доставчик	бр.	1,00
II. Кабели,проводници,тръби			
4	Доставка и изтегляне на кабел тип СВТ 5x16 от ГРТ до РТн в тръба ф32 вкл. тръба ф32.	м.	65,00

5	Доставка и изтегляне на кабел тип ПВА1 3x4 магистрала и бойлери	м.	280,00
6	Доставка и изтегляне на кабел тип NYM3x2,5, отклонения към контакти и до табло за платформа	м.	66,00
7	Доставка и изтегляне на кабел тип NYM 3x1,5	м.	210,00
8	Доставка и изтегляне на кабел тип NYM 5x4 - до табло подгряване рампа	м.	10,00
9	Доставка и монтаж на Гофрирана тръба Ø29	м.	10,00
10	Доставка и монтаж на Гофрирана тръба Ø23	м.	280,00
11	Доставка и монтаж на Гофрирана тръба Ø16	м.	66,00
12	Доставка и монтаж на Гофрирана тръба Ø13 за осветеление	м.	210,00
III. Осветителна инсталация			
13	Доставка и монтаж на осветително тяло тип плафон, с енергоспестяваща лампа 23W, IP44	бр.	15,00
IV. Контакти, ключове и принадлежности			
14	Доставка и монтаж на контакт за сешоар за ръце, 16A/230V, за директен монтаж на стена, скрита инсталация, IP44	бр.	4,00
15	Доставка и монтаж на ключ обновен 10A, IP44, комплект с рамка и механизми	бр.	1,00
16	Доставка и монтаж на детектор за присъствие "PIR" с полезрение 360° с индикация на движение и осветеност, окомплектован с всички необходими аксесоари, IP44	бр.	13,00
17	Доставка и монтаж на бойлерено табло IP44	бр.	5,00
VI. Инсталационни работи и изделия.			
18	Доставка и монтаж на разклонителна кутия	бр.	10,00
19	Доставка и монтаж на подово отопление	бр.	1,00

Според номенклатурата на видовете строежи в Р. България на основание чл.137, ал.1, т.4 буква „д“ от ЗУТ – строежа е **IV** категория.

Във връзка с изискванията на чл.29, ал.14-18 от Наредбата, е необходимо да бъде извършено проучване на пазара и реалните пазарни цени, като следва да бъдат представени **най-малко три съпоставими независими оферти** в оригинал, които да бъдат сравнени и анализирани въз основа на критерия „най-ниска индикативна стойност“, за да се заложи прогнозна цена в проектното предложение за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.

Във връзка с горензложеното, и в случай, че Вие сте заинтересовани от настоящата пазарна консултация моля да представите оферта, която да съдържа най-малко:

- наименование на оферента;
- срок на валидност на офертата;
- дата на издаване на офертата, подпис и печат на офертата,
- подробна техническа спецификация и ценово предложение в левове с посочен ДДС с прогнозна и обща цена за всички позиции от количествените сметки и обща прогнозна цена за всички части от техническия проект.

Необходимо е да ни информирате дали Вашата фирма е вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, оферентите чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност, съгласно националното им законодателство.

Моля, офертата да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена.

Същата да бъде изготвена на официална бланка на представляваната от Вас фирма, подписана, подпечатана, и да ни бъде изпратена на хартиен носител , като количествено – стойностни сметки да се представят и на електронен носител във формат „xls” в срок не по-късно от 17:00 часа на 08.11.2018г..

Приложения:

1. спецификации;
2. Количествено-стойностна сметка;

заличава се, съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП

С УВАЖЕНИЕ

РАДОСЛАВ АС
КМЕТ НА ОБЛ